

令和7年度版

数字とグラフで見る可燃ごみ処理の状況

エコクリーンセンター

the eco-cleancenter



令和7年6月

浜田地区広域行政組合

	ページ
1 搬入量	1
2 圏域人口と搬入量	6
3 焼却量	7
4 資源物等の発生量	7
5 用役使用量	8
6 排ガスの測定結果	10
7 ごみ質の状況	12
8 可燃ごみ処理手数料	13
9 運転保守管理業務委託	14
10 メンテナンスの状況	15
11 ごみ処理経費	16
12 視察・見学者	16


用語解説

- 家庭ごみ : 一般家庭からの直接搬入されるごみ
 事業所ごみ : 事業所から直接搬入されるごみ
 許可業者 : 一般廃棄物収集運搬許可業者により収集され搬入されるごみ
 委託収集 : 両市の委託収集により搬入されるごみ
 市扱直接 : 両市の市役所から直接搬入されるごみ
 災害ごみ : 風水害及び火事で発生し直接搬入されるごみ
 不燃施設 : 両市の不燃ごみ処理施設から搬入される可燃性残渣
 スラグ : 焼却時に燃え残る灰を1,200℃以上の高温で溶融し急速冷却することで得られる砂状のもの
 メタル : ごみの中に含まれる金属を溶融し急速冷却してスラグと分離し、磁力で選別したもの
 飛 灰 : 排ガス中に含まれるばい塵をバグフィルターで捕集したもの

可 燃 ご み 処 理 フ ロ ー

ごみ処理施設

ガス化溶融炉を中心に、万全の環境対策と最大限の資源回収を実現しました。

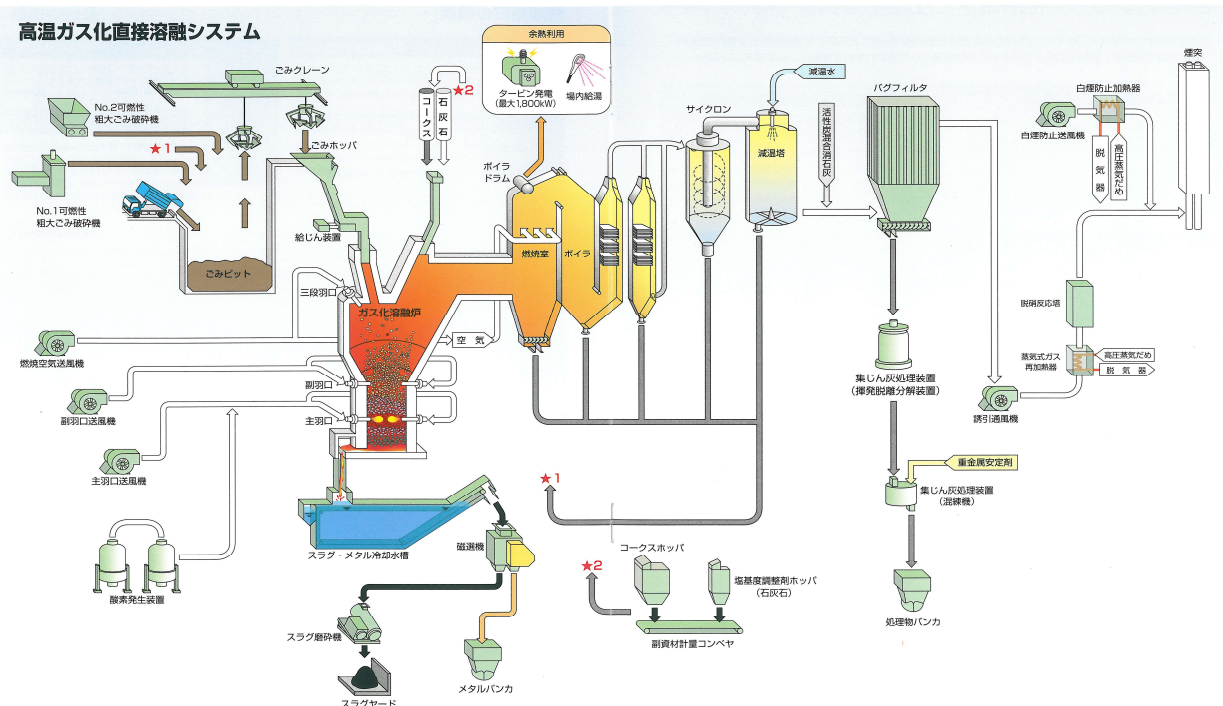

1 搬入量

1-1 月別搬入実績


〔表1-1〕

単位：t

年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
H18						1,175	1,826	1,687	1,913	1,778	1,563	1,836	11,777.72
H19	1,818	1,902	1,802	1,985	1,951	1,594	1,907	1,769	1,798	1,735	1,525	1,738	21,525.77
H20	1,862	1,894	1,867	1,918	1,807	1,793	1,794	1,541	1,945	1,582	1,487	1,829	21,318.61
H21	1,798	1,705	1,910	1,936	1,901	1,687	1,795	1,667	1,877	1,586	1,457	1,847	21,165.98
H22	1,869	1,778	1,887	1,983	1,998	1,699	1,702	1,811	1,845	1,646	1,501	1,839	21,559.43
H23	1,740	1,976	1,936	1,902	2,104	1,812	1,815	1,819	2,009	1,692	1,475	1,789	22,070.36
H24	1,786	2,145	1,897	2,091	1,991	1,646	1,918	1,782	1,845	1,734	1,489	1,831	22,154.10
H25	1,891	2,073	1,798	2,057	2,155	1,908	2,012	1,741	1,951	1,746	1,477	1,858	22,666.40
H26	1,834	1,963	1,901	2,112	2,088	2,023	1,909	1,657	2,029	1,716	1,487	1,944	22,662.38
H27	1,853	1,836	2,062	2,059	1,989	1,865	1,853	1,753	1,920	1,625	1,565	1,858	22,238.69
H28	1,752	1,970	1,914	1,997	2,046	1,837	1,807	1,727	1,978	1,651	1,462	1,833	21,974.19
H29	1,784	1,999	1,898	1,966	2,041	1,807	1,933	1,699	1,851	1,627	1,438	1,865	21,909.89
H30	1,924	2,024	1,941	2,541	2,102	1,699	1,975	1,857	1,822	1,832	1,506	1,782	23,005.51
R1	1,760	2,226	1,813	2,117	2,005	1,852	1,965	1,803	1,977	1,791	1,517	1,943	22,769.76
R2	1,882	1,936	2,074	2,151	1,964	1,829	1,974	1,850	1,988	1,628	1,556	2,014	22,845.46
R3	1,991	1,895	1,950	1,931	2,025	1,875	1,875	1,921	1,894	1,685	1,441	1,885	22,368.97
R4	1,813	1,987	1,868	1,818	1,980	1,797	1,846	1,773	1,782	1,599	1,436	1,796	21,494.80
R5	1,633	1,853	1,843	1,793	1,814	1,636	1,809	1,669	1,719	1,575	1,483	1,640	20,466.44
R6	1,720	1,843	1,601	1,774	1,687	1,552	1,734	1,594	1,759	1,462	1,216	1,594	19,534.94

1-2 年度別搬入量の推移

〔グラフ1-2〕

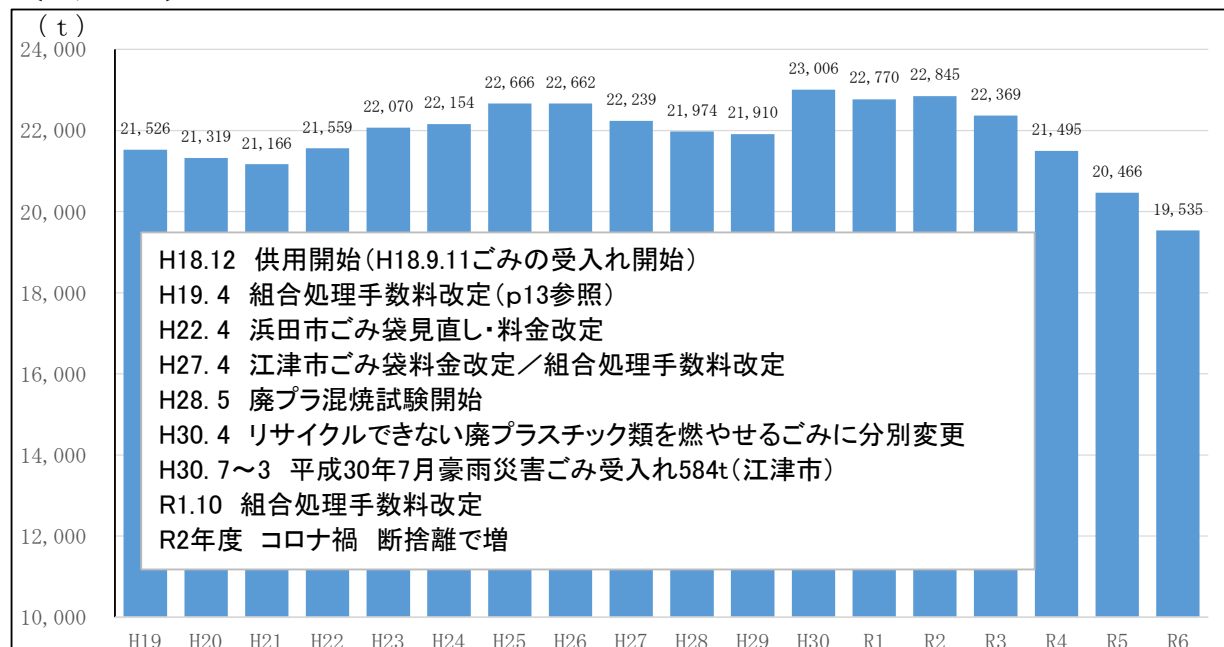

注意:

- ・搬入量、搬入件数には、令和5年9月～令和6年10月に実施したごみ外部処理試験及び外部処理の数量を含めているが、後掲の焼却量にはこれを含めていない。
- ・平成18年度は年度途中からの搬入のため、全てのグラフからこれを除外している。

1-3 搬入量の状況

1-3-1 市別・区分別搬入量の推移

〔表1-3-1〕

単位：t

区分	年度	家庭ごみ	事業所ごみ	許可業者	委託収集	市扱直接	災害ごみ	不燃施設	合計
浜田市	H18	206.88	700.03	2,212.96	5,331.54	100.70	16.40	104.89	8,673.40
	H19	423.80	1,139.20	4,014.05	9,761.91	156.11	15.36	494.12	16,004.55
	H20	455.86	1,104.03	4,031.12	9,591.01	173.89	34.46	473.22	15,863.59
	H21	516.83	1,088.23	4,015.23	9,296.99	223.13	15.23	575.60	15,731.24
	H22	582.82	1,190.26	4,371.16	8,927.37	190.81	69.16	661.72	15,993.30
	H23	605.03	1,261.84	4,413.72	9,238.14	242.12	18.16	575.23	16,354.24
	H24	717.48	1,304.15	4,371.88	9,191.77	233.64	4.89	662.65	16,486.46
	H25	773.45	1,400.54	4,349.24	9,034.50	363.15	85.29	606.45	16,612.62
	H26	791.41	1,401.59	4,374.31	8,993.38	267.41	9.40	745.26	16,582.76
	H27	793.33	1,420.68	4,325.12	8,897.34	276.66	1.72	565.48	16,280.33
	H28	828.31	1,383.42	3,780.24	8,641.00	236.64	0.00	907.56	15,777.17
	H29	964.88	1,351.94	3,675.60	8,516.30	249.56	9.36	1,039.14	15,806.78
	H30	1,150.96	1,404.94	4,024.71	8,744.40	297.32	0.00	557.42	16,179.75
	R1	1,311.38	1,420.21	3,837.60	9,071.64	317.71	0.26	365.81	16,324.61
	R2	1,429.99	1,466.03	3,730.60	8,935.59	330.93	14.04	484.68	16,391.86
	R3	1,302.09	1,270.25	3,766.62	8,905.36	314.67	39.78	427.68	16,026.45
	R4	1,317.52	1,325.83	3,323.17	8,562.53	275.91	33.65	380.09	15,218.70
	R5	1,245.44	1,268.45	3,153.09	8,145.64	274.12	15.82	348.61	14,451.17
	R6	1,035.81	1,250.21	3,031.41	7,797.85	216.31	60.81	342.01	13,734.41
江津市	H18	46.00	183.98	586.99	2,243.99	15.91	1.78	25.67	3,104.32
	H19	128.02	485.62	716.47	4,121.60	23.78	0.00	45.73	5,521.22
	H20	174.16	497.34	697.44	4,018.40	20.75	2.28	44.65	5,455.02
	H21	213.54	448.80	732.88	3,960.91	26.35	6.74	45.52	5,434.74
	H22	222.64	435.65	810.96	3,877.48	84.13	96.92	38.35	5,566.13
	H23	268.95	484.68	832.29	3,973.01	104.57	4.56	48.06	5,716.12
	H24	322.96	533.38	864.35	3,871.21	35.65	2.42	37.67	5,667.64
	H25	377.70	554.52	970.14	3,882.16	34.75	190.81	43.70	6,053.78
	H26	374.49	613.39	1,076.57	3,914.49	55.82	0.69	44.17	6,079.62
	H27	401.21	566.41	1,069.67	3,828.71	39.10	9.28	43.98	5,958.36
	H28	464.28	623.89	1,077.65	3,721.07	37.93	0.00	272.20	6,197.02
	H29	476.18	501.80	1,157.41	3,660.59	63.17	10.85	233.11	6,103.11
	H30	569.71	481.05	1,188.11	3,882.68	58.08	583.73	62.40	6,825.76
	R1	676.13	508.85	1,202.66	3,941.59	77.08	2.92	35.92	6,445.15
	R2	807.90	515.75	1,136.56	3,780.52	98.14	76.51	38.22	6,453.60
	R3	786.18	545.00	1,123.67	3,731.38	103.86	8.18	44.25	6,342.52
	R4	801.72	529.86	1,123.39	3,677.61	76.10	21.66	45.76	6,276.10
	R5	725.66	518.73	1,097.17	3,517.10	88.69	24.64	43.28	6,015.27
	R6	665.20	517.23	1,109.56	3,387.42	71.27	7.11	42.74	5,800.53
圏域計	H18	252.88	884.01	2,799.95	7,575.53	116.61	18.18	130.56	11,777.72
	H19	551.82	1,624.82	4,730.52	13,883.51	179.89	15.36	539.85	21,525.77
	H20	630.02	1,601.37	4,728.56	13,609.41	194.64	36.74	517.87	21,318.61
	H21	730.37	1,537.03	4,748.11	13,257.90	249.48	21.97	621.12	21,165.98
	H22	805.46	1,625.91	5,182.12	12,804.85	274.94	166.08	700.07	21,559.43
	H23	873.98	1,746.52	5,246.01	13,211.15	346.69	22.72	623.29	22,070.36
	H24	1,040.44	1,837.53	5,236.23	13,062.98	269.29	7.31	700.32	22,154.10
	H25	1,151.15	1,955.06	5,319.38	12,916.66	397.90	276.10	650.15	22,666.40
	H26	1,165.90	2,014.98	5,450.88	12,907.87	323.23	10.09	789.43	22,662.38
	H27	1,194.54	1,987.09	5,394.79	12,726.05	315.76	11.00	609.46	22,238.69
	H28	1,292.59	2,007.31	4,857.89	12,362.07	274.57	0.00	1,179.76	21,974.19
	H29	1,441.06	1,853.74	4,833.01	12,176.89	312.73	20.21	1,272.25	21,909.89
	H30	1,720.67	1,885.99	5,212.82	12,627.08	355.40	583.73	619.82	23,005.51
	R1	1,987.51	1,929.06	5,040.26	13,013.23	394.79	3.18	401.73	22,769.76
	R2	2,237.89	1,981.78	4,867.16	12,716.11	429.07	90.55	522.90	22,845.46
	R3	2,088.27	1,815.25	4,890.29	12,636.74	418.53	47.96	471.93	22,368.97
	R4	2,119.24	1,855.69	4,446.56	12,240.14	352.01	55.31	425.85	21,494.80
	R5	1,971.10	1,787.18	4,250.26	11,662.74	362.81	40.46	391.89	20,466.44
	R6	1,701.01	1,767.44	4,140.97	11,185.27	287.58	67.92	384.75	19,534.94

(参考)外部処理量の実績


R5年度 重量 121.52t 件数 61件

R6年度 重量 2,151.48t 件数 1,968件

※これらは表1-3-1、表1-4に含まれている。


1-3-2 市別搬入量の推移

[グラフ1-3-2]

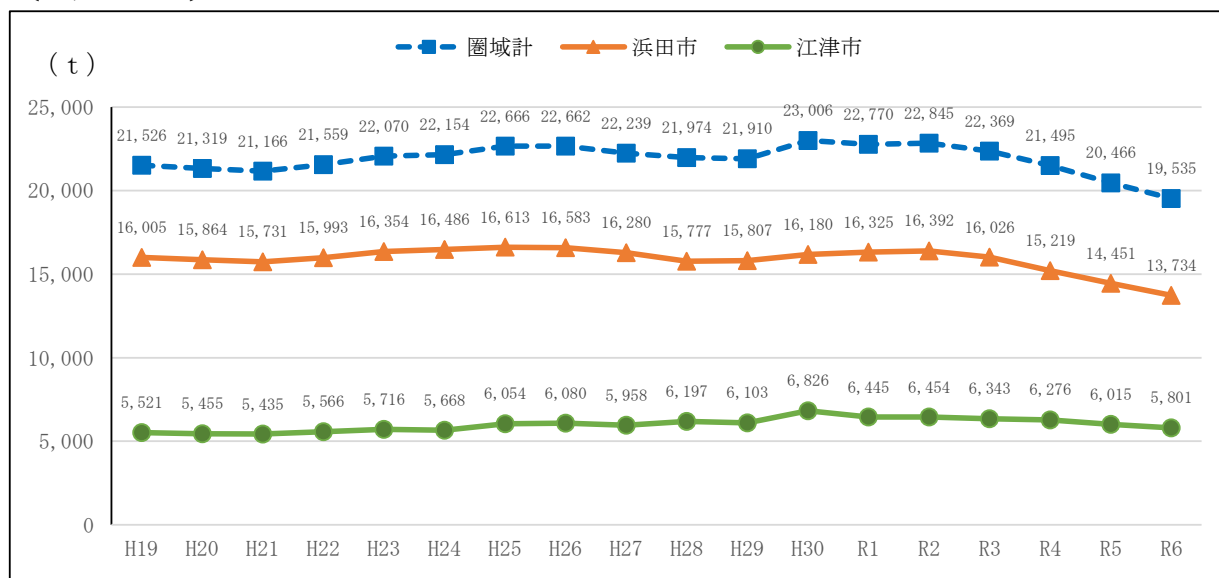


1-3-3 区分別搬入量の推移

[グラフ1-3-3]

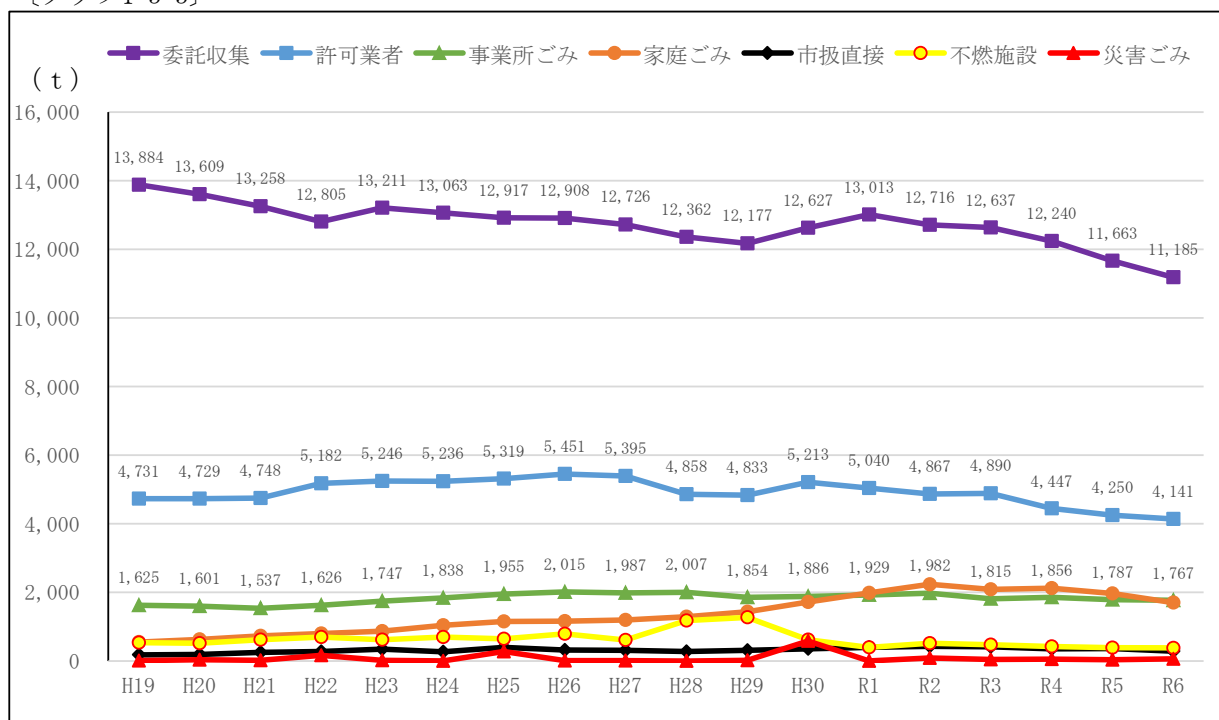

1-3-4 委託収集量の推移

[グラフ1-3-4]

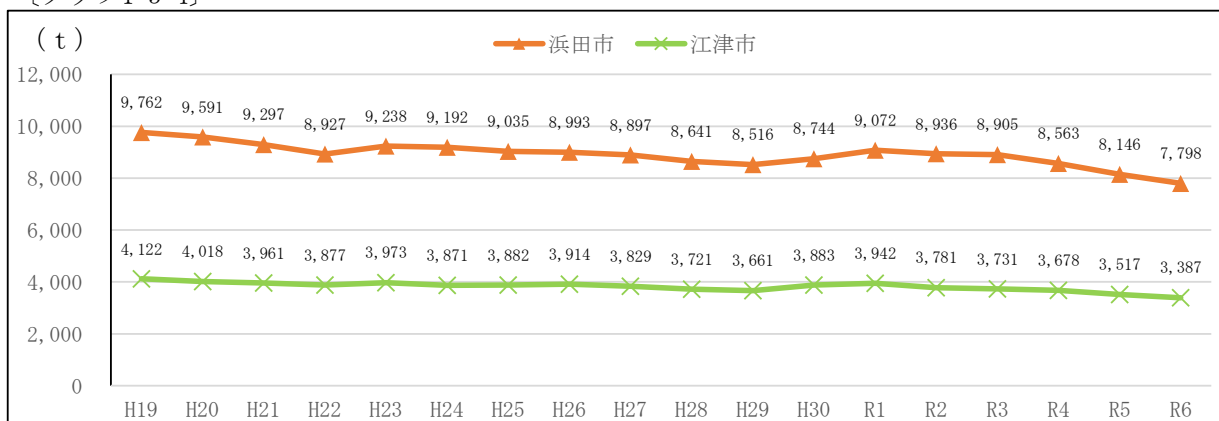

1-4 搬入件数の状況


〔表1-4〕 市別・区分別搬入件数の推移

単位：件

区分	年度	家庭ごみ	事業所ごみ	許可業者	委託収集	市扱直接	災害ごみ	不燃施設	合計
浜田市	H18	2,765	2,792	1,787	2,837	642	13	124	10,960
	H19	5,470	4,259	3,121	5,175	1,197	14	297	19,533
	H20	5,846	4,200	3,115	4,961	1,063	25	319	19,529
	H21	6,643	4,128	3,067	4,866	1,227	21	368	20,320
	H22	7,650	4,403	3,056	4,759	1,120	47	440	21,475
	H23	8,136	4,551	3,049	4,763	1,264	11	388	22,162
	H24	9,071	4,949	3,069	4,720	1,374	5	397	23,585
	H25	9,766	5,129	3,062	4,593	1,254	207	383	24,394
	H26	10,087	4,970	3,030	4,763	1,376	12	396	24,634
	H27	10,655	5,279	3,052	4,769	1,499	9	292	25,555
	H28	11,650	5,283	2,725	4,750	1,346	0	626	26,380
	H29	13,027	5,158	2,666	4,669	1,469	20	784	27,793
	H30	16,550	5,390	2,829	4,772	1,612	0	614	31,767
	R1	19,258	5,678	2,894	4,906	1,661	1	394	34,792
	R2	22,131	5,862	2,764	4,807	1,680	17	410	37,671
	R3	20,933	5,359	2,909	4,847	1,734	33	433	36,248
	R4	21,121	5,447	2,774	4,774	1,664	20	369	36,169
	R5	20,545	5,565	2,625	4,629	1,726	23	340	35,453
	R6	17,508	5,374	2,704	4,691	1,538	48	332	32,195
江津市	H18	528	622	658	1,100	52	2	55	3,017
	H19	1,425	1,483	951	2,338	99	0	90	6,386
	H20	1,891	1,635	789	2,246	116	2	95	6,774
	H21	2,350	1,605	762	2,233	139	9	77	7,175
	H22	2,521	1,769	806	2,289	289	67	69	7,810
	H23	3,002	2,203	843	2,392	235	4	71	8,750
	H24	3,709	2,380	875	2,444	172	6	66	9,652
	H25	4,237	2,283	990	2,375	173	456	64	10,578
	H26	4,250	2,959	1,291	2,348	250	4	58	11,160
	H27	5,047	3,010	1,413	2,297	176	5	61	12,009
	H28	5,891	3,272	1,253	2,300	149	0	370	13,235
	H29	6,226	2,767	1,210	2,255	392	12	288	13,150
	H30	8,405	2,798	1,303	2,539	393	561	89	16,088
	R1	10,264	3,003	1,387	2,609	406	11	69	17,749
	R2	12,648	3,144	1,321	2,484	494	90	68	20,249
	R3	12,324	3,168	1,327	2,275	554	13	72	19,733
	R4	12,919	3,453	1,394	2,287	457	15	98	20,623
	R5	12,079	3,464	1,308	2,251	514	22	90	19,728
	R6	10,851	3,441	1,474	2,237	470	9	90	18,572
圏域計	H18	3,293	3,414	2,445	3,937	694	15	179	13,977
	H19	6,895	5,742	4,072	7,513	1,296	14	387	25,919
	H20	7,737	5,835	3,904	7,207	1,179	27	414	26,303
	H21	8,993	5,733	3,829	7,099	1,366	30	445	27,495
	H22	10,171	6,172	3,862	7,048	1,409	114	509	29,285
	H23	11,138	6,754	3,892	7,155	1,499	15	459	30,912
	H24	12,780	7,329	3,944	7,164	1,546	11	463	33,237
	H25	14,003	7,412	4,052	6,968	1,427	663	447	34,972
	H26	14,337	7,929	4,321	7,111	1,626	16	454	35,794
	H27	15,702	8,289	4,465	7,066	1,675	14	353	37,564
	H28	17,541	8,555	3,978	7,050	1,495	0	996	39,615
	H29	19,253	7,925	3,876	6,924	1,861	32	1,072	40,943
	H30	24,955	8,188	4,132	7,311	2,005	561	703	47,855
	R1	29,522	8,681	4,281	7,515	2,067	12	463	52,541
	R2	34,779	9,006	4,085	7,291	2,174	107	478	57,920
	R3	33,257	8,527	4,236	7,122	2,288	46	505	55,981
	R4	34,040	8,900	4,168	7,061	2,121	35	467	56,792
	R5	32,624	9,029	3,933	6,880	2,240	45	430	55,181
	R6	28,359	8,815	4,178	6,928	2,008	57	422	50,767


1-4-1 市別搬入件数の推移

〔グラフ1-4-1〕

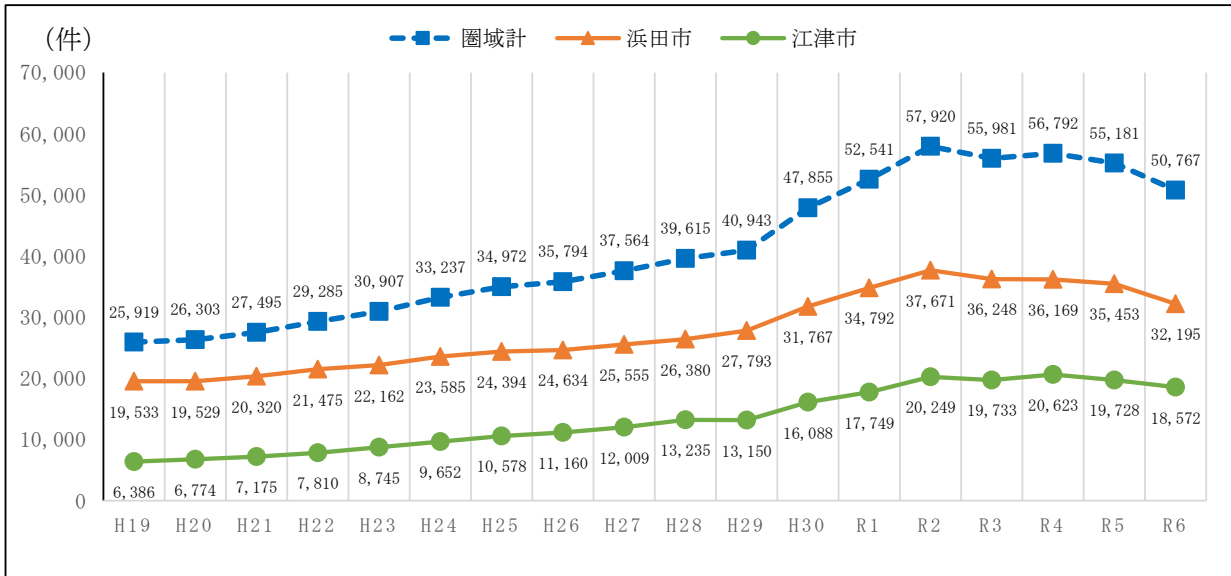

1-4-2 区分別搬入件数の推移

〔グラフ1-4-2〕

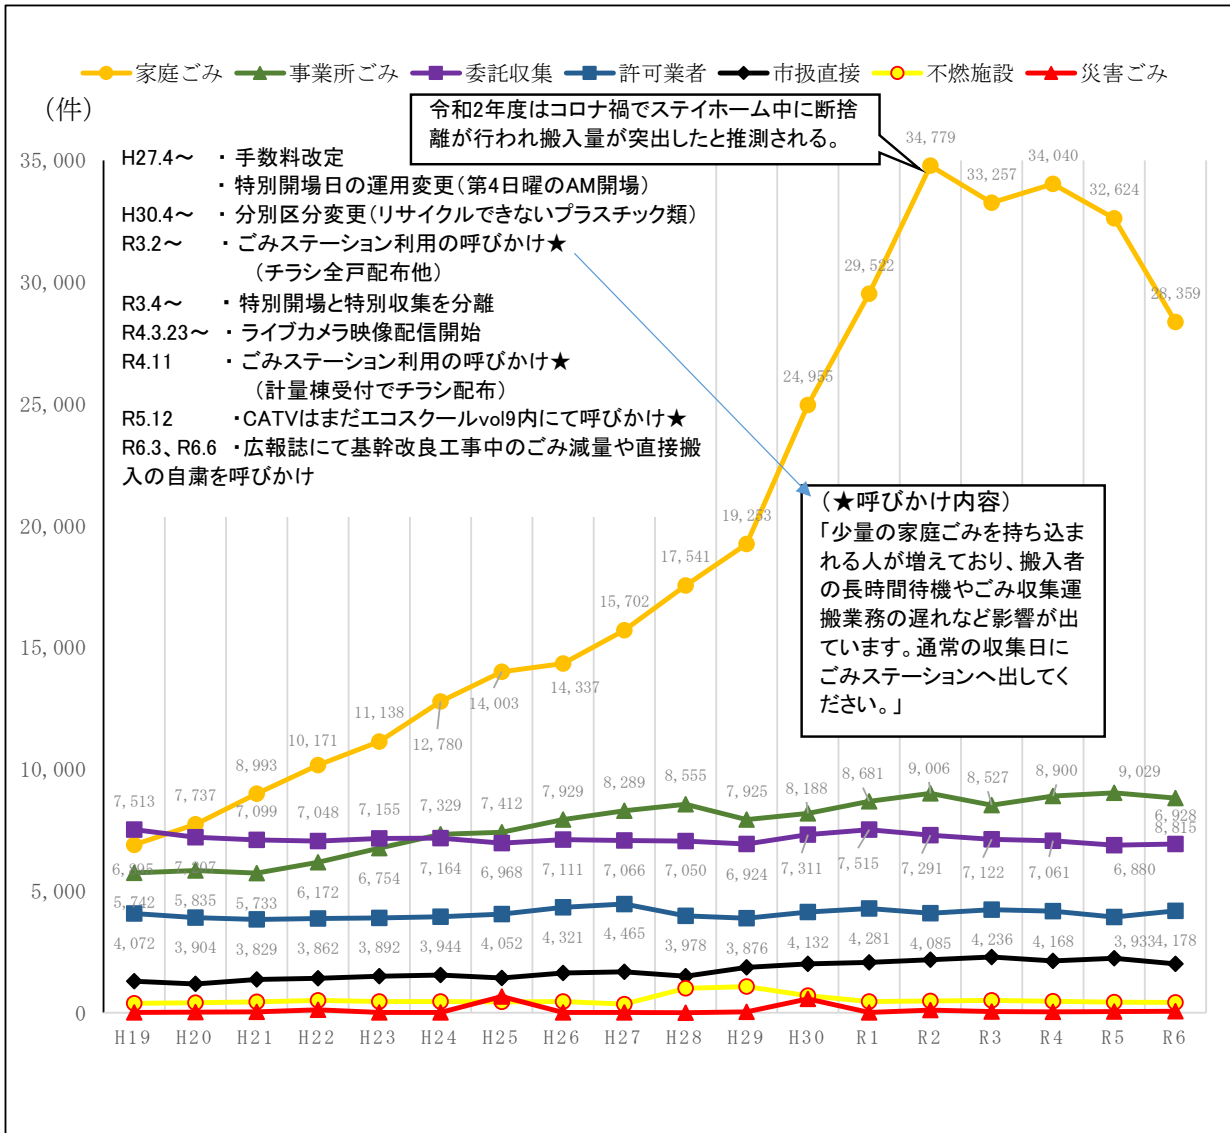

2 圏域人口と搬入量

2-1 人口と世帯数の推移（各年度末）

〔表2-1〕


年度	浜 田 市		江 津 市		圏 域 計	
	人口	世帯数	人口	世帯数	人口	世帯数
H18	62,045	26,036	27,898	11,971	89,943	38,007
H19	61,189	26,078	27,404	11,924	88,593	38,002
H20	60,636	26,320	26,969	11,823	87,605	38,143
H21	60,180	26,507	26,523	11,764	86,703	38,271
H22	59,701	26,747	26,068	11,703	85,769	38,450
H23	59,084	26,899	25,801	11,732	84,885	38,631
H24	58,523	26,783	25,467	11,668	83,990	38,451
H25	57,778	26,772	25,091	11,595	82,869	38,367
H26	56,990	26,715	24,867	11,553	81,857	38,268
H27	56,159	26,628	24,474	11,517	80,633	38,145
H28	55,553	26,559	24,127	11,507	79,680	38,066
H29	54,586	26,330	23,766	11,475	78,352	37,805
H30	53,710	26,181	23,445	11,466	77,155	37,647
R1	52,834	25,982	23,251	11,500	76,085	37,482
R2	52,145	25,973	22,837	11,372	74,982	37,345
R3	51,057	25,612	22,312	11,198	73,369	36,810
R4	50,129	25,398	21,932	11,138	72,061	36,536
R5	49,096	25,130	21,464	10,995	70,560	36,125
R6	48,048	24,816	20,977	10,857	69,025	35,673

2-2 1人当たり及び1世帯当たりの年間搬入量の推移

〔表2-2〕

年度	搬入量 (t)	人口	1人当たりの 搬入量 (kg)	世帯数	1世帯当たりの 搬入量 (kg)
H18	11,777.72	89,943	130.95	38,007	309.88
H19	21,525.77	88,593	242.97	38,002	566.44
H20	21,318.61	87,605	243.35	38,143	558.91
H21	21,165.98	86,703	244.12	38,271	553.06
H22	21,559.43	85,769	251.37	38,450	560.71
H23	22,070.36	84,885	260.00	38,631	571.31
H24	22,154.10	83,990	263.77	38,451	576.16
H25	22,666.40	82,869	273.52	38,367	590.78
H26	22,662.38	81,857	276.85	38,268	592.20
H27	22,238.69	80,633	275.80	38,145	583.00
H28	21,974.19	79,680	275.78	38,066	577.27
H29	21,909.89	78,352	279.63	37,805	579.55
H30	23,005.51	77,155	298.17	37,647	611.08
R1	22,769.76	76,085	299.27	37,482	607.49
R2	22,845.46	74,982	304.68	37,345	611.74
R3	22,368.97	73,369	304.88	36,810	607.69
R4	21,494.80	72,061	298.29	36,536	588.32
R5	20,466.44	70,560	290.06	36,125	566.55
R6	19,534.94	69,025	283.01	35,673	547.61

〔グラフ2-2〕

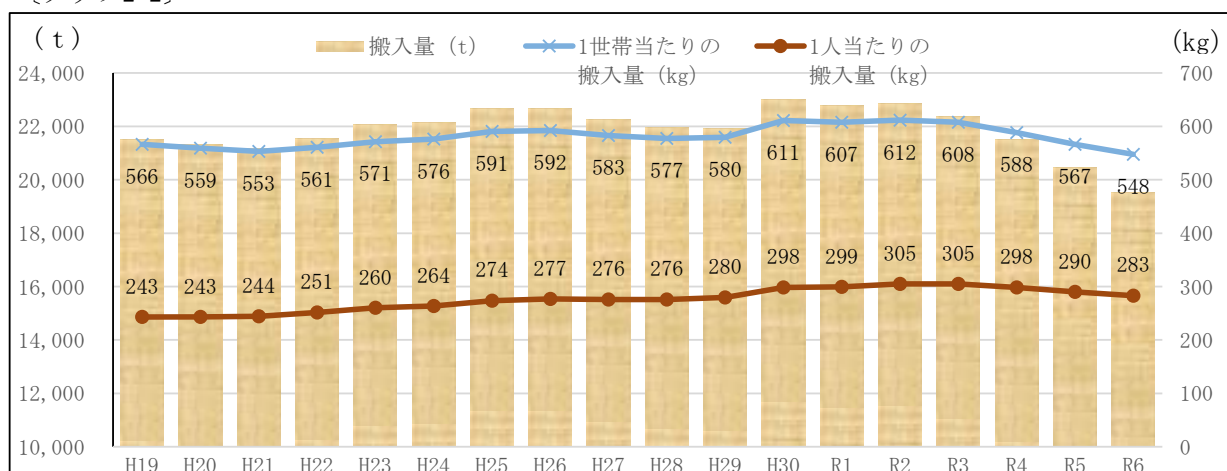

3 焼却量

3-1 年度別焼却実績


〔表3-1〕

※網掛け部分は試運転期間中を示す

単位：t

年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
H18						322	1,323	1,836	2,380	1,931	1,858	1,580	7,748.02
H19	2,575	2,175	1,723	2,676	2,276	2,347	1,324	1,849	2,242	2,148	1,626	2,522	25,481.81
H20	1,473	2,352	1,518	2,558	2,208	1,098	2,391	2,046	1,806	2,068	1,318	2,080	22,915.51
H21	1,449	2,103	1,379	2,513	1,371	2,662	897	2,515	1,879	1,932	1,302	1,792	21,794.16
H22	1,886	2,049	713	2,749	1,821	2,257	1,839	2,040	1,667	2,103	1,300	1,766	22,190.12
H23	1,910	2,251	891	2,828	1,940	2,469	1,554	2,223	1,864	2,069	1,455	2,003	23,456.67
H24	1,534	2,315	956	2,852	1,973	1,653	2,655	1,477	1,958	2,311	1,355	1,984	23,021.22
H25	1,756	2,214	835	2,929	1,627	2,891	1,493	2,049	2,155	2,163	1,248	2,337	23,697.57
H26	1,639	2,380	1,032	2,901	1,999	2,049	2,089	2,030	1,586	2,117	1,471	2,234	23,525.99
H27	1,424	2,312	1,045	2,842	1,846	2,461	1,682	1,648	2,035	2,331	1,347	1,565	22,538.07
H28	1,972	2,308	805	2,812	1,965	2,582	1,538	1,930	2,104	2,054	1,329	2,255	23,653.97
H29	1,434	2,176	1,166	2,285	2,409	1,873	2,333	1,661	2,060	2,410	1,375	1,134	22,315.33
H30	2,725	1,857	1,487	2,744	2,817	1,810	2,640	1,648	2,317	1,876	1,481	2,233	25,635.63
R1	864	2,660	2,516	1,868	2,481	1,566	2,218	1,977	1,700	2,316	1,403	2,197	23,765.73
R2	1,003	2,195	2,282	2,719	1,951	1,626	2,476	2,100	1,833	2,394	865	2,749	24,192.95
R3	979	2,204	2,238	2,587	2,014	1,871	2,289	1,917	2,134	1,884	1,310	2,048	23,475.90
R4	949	2,195	2,326	2,488	1,505	2,102	1,956	2,109	1,919	1,649	1,494	1,896	22,587.65
R5	1,194	1,997	2,000	2,065	1,985	1,412	1,796	1,906	1,804	1,487	1,355	1,990	20,990.44
R6	921	2,112	2,403	353	545	2,394	1,415	1,348	2,685	1,442	849	2,374	18,841.33

〔グラフ3-1〕 焼却量の推移

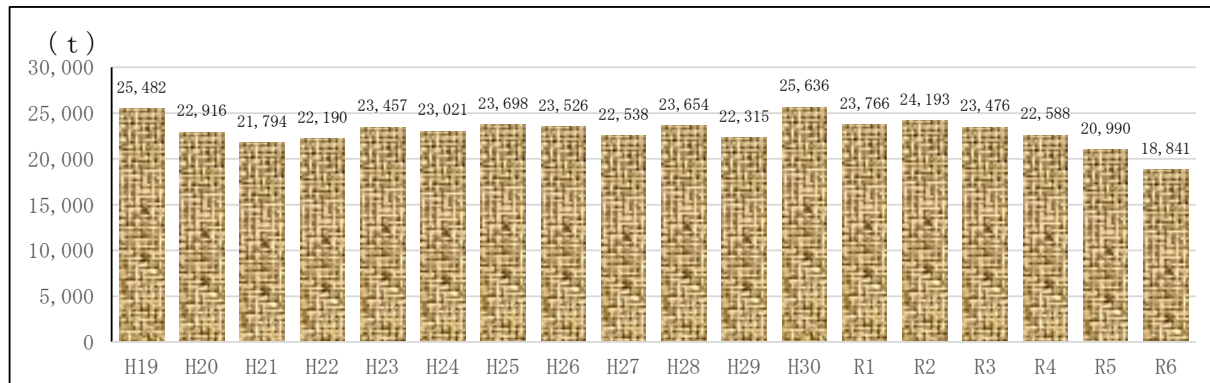

4 資源物等の発生量

〔表4-1〕

単位：t

年度	搬入量	焼却量	スラグ		メタル		飛灰	
			発生量	発生率	発生量	発生率	発生量	発生率
H18	11,777.72	7,748.02	289.69	3.7%	44.77	0.6%	237.08	3.1%
H19	21,525.77	25,481.81	1,835.72	7.2%	238.65	0.9%	745.77	2.9%
H20	21,318.61	22,915.51	1,633.86	7.1%	154.40	0.7%	705.58	3.1%
H21	21,165.98	21,794.16	1,556.05	7.1%	178.70	0.8%	649.56	3.0%
H22	21,559.43	22,190.12	1,486.74	6.7%	224.30	1.0%	641.36	2.9%
H23	22,070.36	23,456.67	1,571.60	6.7%	190.26	0.8%	619.93	2.6%
H24	22,154.10	23,021.22	1,542.42	6.7%	179.40	0.8%	563.56	2.4%
H25	22,666.40	23,697.57	1,587.74	6.7%	171.10	0.7%	582.61	2.5%
H26	22,662.38	23,525.99	1,576.24	6.7%	195.50	0.8%	563.25	2.4%
H27	22,238.69	22,538.07	1,510.05	6.7%	181.70	0.8%	536.11	2.4%
H28	21,974.19	23,653.97	1,584.82	6.7%	179.60	0.8%	554.02	2.3%
H29	21,909.89	22,315.33	1,495.13	6.7%	126.30	0.6%	550.94	2.5%
H30	23,005.51	25,635.63	1,717.59	6.7%	243.54	1.0%	662.06	2.6%
R1	22,769.76	23,765.73	1,592.30	6.7%	225.77	0.9%	676.42	2.8%
R2	22,845.46	24,192.95	1,620.93	6.7%	229.83	0.9%	740.81	3.1%
R3	22,368.97	23,475.90	1,572.89	6.7%	223.02	0.9%	673.62	2.9%
R4	21,494.80	22,587.65	1,513.37	6.7%	214.58	0.9%	780.14	3.5%
R5	20,466.44	20,990.44	1,406.36	6.7%	199.41	1.0%	557.92	2.7%
R6	19,534.94	18,841.33	1,262.37	6.7%	178.99	0.9%	689.07	3.7%

5 用役使用量


5-1 電力量の実績

〔表5-1〕

単位：kWh

年度	所内使用量	買電量	発電量	売電量	売電金額（円）	電力自給率（%）
H18	4,429,700	1,282,700	3,917,030	770,030	5,312,008	71.0%
H19	7,965,880	1,126,900	8,379,670	1,540,690	12,635,950	85.9%
H20	7,318,420	1,324,340	7,118,010	1,123,930	9,409,144	81.9%
H21	6,912,544	1,264,130	6,631,430	983,016	8,424,855	81.7%
H22	6,930,350	1,243,480	7,036,750	1,349,880	11,578,181	82.1%
H23	6,956,918	1,214,800	7,075,240	1,333,122	11,666,995	82.5%
H24	7,147,764	1,339,520	6,826,990	1,018,746	9,462,093	81.3%
H25	6,967,634	1,082,760	7,353,290	1,468,416	19,467,921	84.5%
H26	6,805,370	1,009,970	7,261,440	1,466,040	20,898,544	85.2%
H27	6,548,632	1,023,650	6,760,970	1,235,988	18,578,546	84.4%
H28	6,861,736	1,043,740	7,351,860	1,533,864	20,172,648	84.8%
H29	6,771,266	1,301,620	6,688,510	1,218,864	16,136,082	80.8%
H30	7,523,088	1,016,590	8,511,050	2,004,552	27,976,759	86.5%
R1	7,189,250	890,450	8,167,180	1,865,136	25,963,060	87.7%
R2	7,271,596	1,350,458	7,478,210	1,557,072	22,287,438	81.4%
R3	7,382,045	854,410	8,557,970	2,030,335	28,508,801	88.4%
R4	7,185,909	877,200	8,092,520	1,783,811	31,465,462	87.8%
R5	7,084,296	1,121,790	7,372,750	1,410,244	23,088,748	84.2%
R6	6,696,184	791,579	7,561,670	2,059,679	27,340,597	82.2%

〔グラフ5-1〕

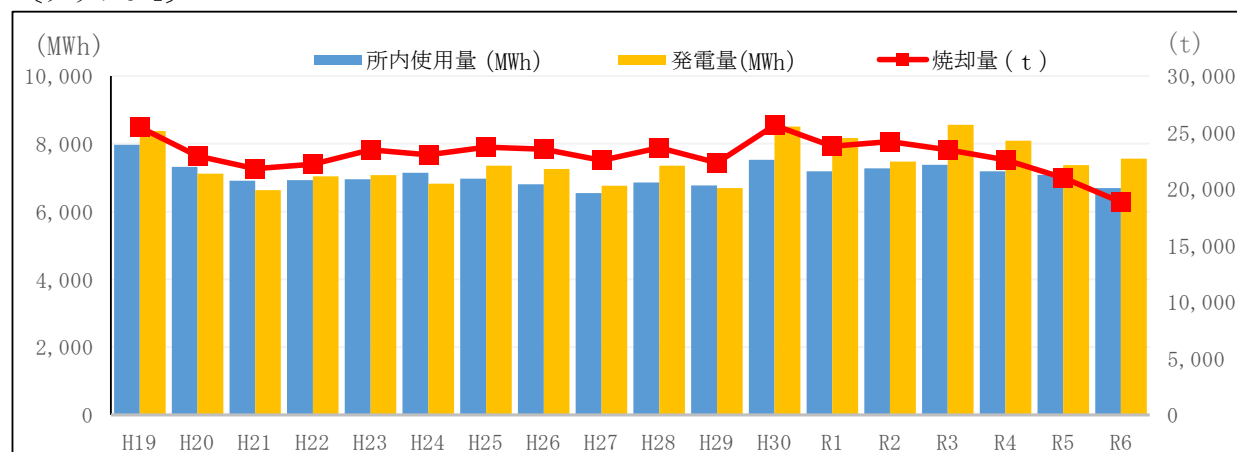


5-2 主な副資材・薬品等使用量の状況

〔表5-2-1〕 年間使用量

年度	コークス （t）	石灰石 （t）	灯油 （kℓ）	消石灰 （t）	重金属安定剤 （m³）	プラント用水 （m³）	生活水 （m³）
H18	1,257.84	122.42	255.89	118.73	8.23	4,880	217
H19	2,064.52	175.60	507.62	273.33	22.25	17,067	859
H20	1,660.51	138.07	286.42	244.81	19.67	15,303	788
H21	1,447.64	112.44	144.20	192.32	22.04	12,711	800
H22	1,450.12	109.92	174.66	162.50	20.71	13,112	895
H23	1,322.81	97.90	137.73	115.33	18.38	13,247	875
H24	1,151.33	147.60	171.68	94.23	14.43	13,462	962
H25	1,191.09	170.26	158.33	106.15	16.92	12,958	984
H26	1,144.70	163.55	196.18	102.69	18.86	13,187	1,021
H27	1,080.33	110.61	297.79	86.28	17.46	13,799	867
H28	1,038.62	184.67	292.18	67.72	20.48	15,402	872
H29	989.19	119.78	237.45	75.95	22.42	15,652	961
H30	1,276.51	163.15	218.10	109.21	23.32	17,949	742
R1	1,152.66	113.12	208.78	123.35	24.33	15,900	707
R2	1,221.58	217.67	268.14	103.49	26.04	18,819	818
R3	1,163.21	223.62	278.14	92.80	23.71	17,089	893
R4	1,083.73	224.01	200.78	67.70	28.63	16,897	859
R5	1,024.70	236.70	218.24	65.12	22.97	17,365	870
R6	989.43	179.74	391.19	71.09	25.28	13,911	990


〔グラフ5-2-1〕 年間使用量の推移

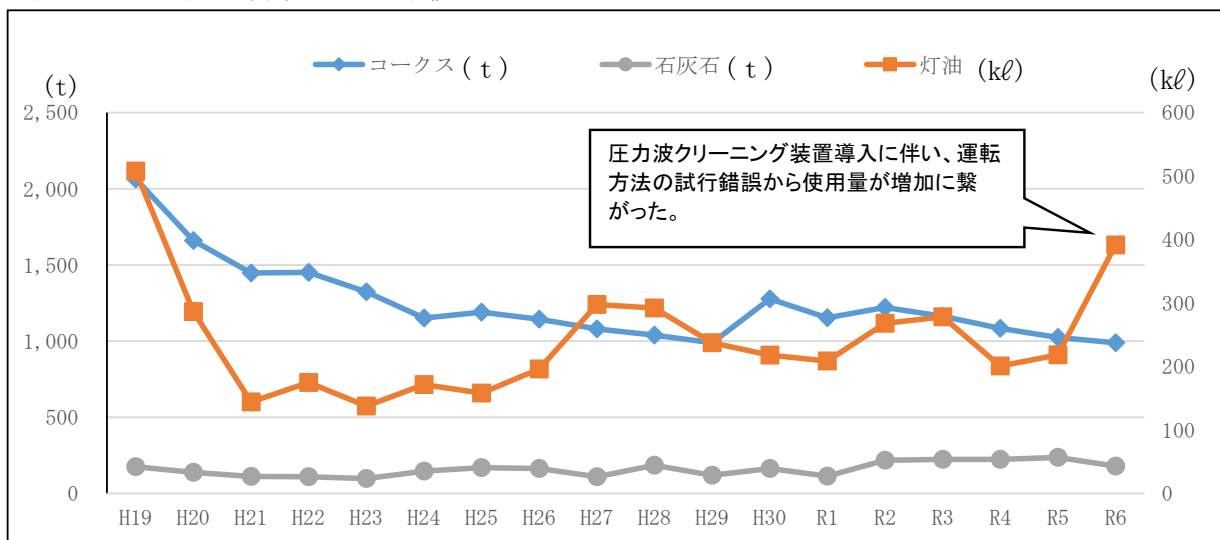

〔表5-2-2〕 ごみ1トン当たりの使用量

年度	コークス (kg)	石灰石 (kg)	灯油 (ℓ)	消石灰 (kg)	重金属安定剤 (ℓ)	プラント用水 (ℓ)	供用開始からの年数
H18	162.34	15.80	33.03	15.32	1.06	630	—
H19	81.02	6.89	19.92	10.73	0.87	670	1年目
H20	72.46	6.03	12.50	10.68	0.86	668	2年目
H21	66.42	5.16	6.62	8.82	1.01	583	3年目
H22	65.35	4.95	7.87	7.32	0.93	591	4年目
H23	56.39	4.17	5.87	4.92	0.78	565	5年目
H24	50.01	6.41	7.46	4.09	0.63	585	6年目
H25	50.26	7.18	6.68	4.48	0.71	547	7年目
H26	48.66	6.95	8.34	4.36	0.80	561	8年目
H27	47.93	4.91	13.21	3.83	0.77	612	9年目
H28	43.91	7.81	12.35	2.86	0.87	651	10年目
H29	44.33	5.37	10.64	3.40	1.00	701	11年目
H30	49.79	6.36	8.51	4.26	0.91	700	12年目
R1	48.50	4.76	8.78	5.19	1.02	669	13年目
R2	50.49	9.00	11.08	4.28	1.08	778	14年目
R3	49.55	9.53	11.85	3.95	1.01	728	15年目
R4	47.98	9.92	8.89	3.00	1.27	748	16年目
R5	48.82	11.28	10.40	3.10	1.09	827	17年目
R6	52.51	9.54	20.76	3.77	1.34	738	18年目

〔グラフ5-2-2〕 ごみ1トン当たり使用量の推移

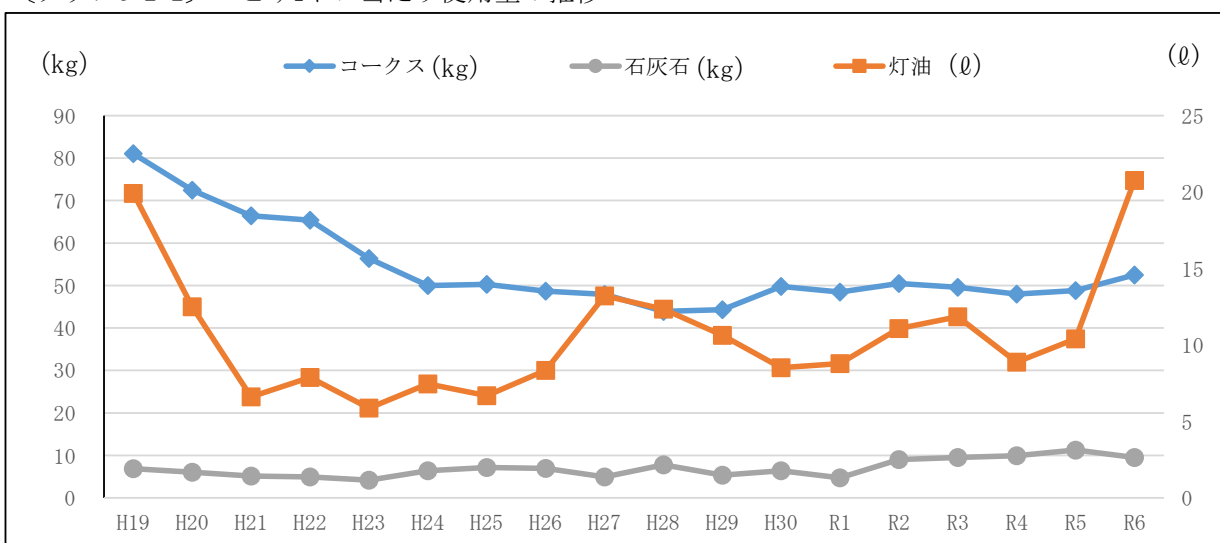

6 排ガスの測定結果

〔表6-1〕 1号炉

測定年月	ばいじん g/m ³ N	硫黄酸化物 m ³ N/h	窒素酸化物 vol ppm	塩化水素 mg/m ³ N	全水銀 μg/m ³ N	ダイオキシン類 ng-TEQ/m ³ N
H20. 1	0. 001	0. 14	31	31	－	0. 00026
H20. 8	0. 003	0. 014	12	< 12	－	0. 075
H21. 1	0. 004	0. 044	15	13	－	0. 0094
H21. 7	< 0. 001	0. 03	25	4. 9	－	0. 0011
H22. 1	< 0. 001	0. 01	15	2	－	0. 0011
H22. 7	< 0. 001	< 0. 005	19	3. 6	－	0. 0045
H23. 1	< 0. 001	0. 02	16	4. 7	－	0. 0031
H23. 7	< 0. 001	0. 01	10	3. 3	－	0. 0046
H24. 1	< 0. 001	0. 01	10	5	－	0. 0069
H24. 7	< 0. 001	< 0. 01	29	4	－	0. 000013
H25. 1	< 0. 001	< 0. 01	27	< 2	－	0. 00000013
H25. 7	0. 003	0. 02	15	6	－	0. 00000012
H26. 1	0. 002	0. 02	13	8	－	0. 00069
H26. 7	< 0. 002	0. 017	20	13	－	0. 0011
H27. 1	< 0. 002	< 0. 01	10	3. 5	－	0. 00000072
H27. 7	< 0. 002	0. 024	20	37	－	0. 0011
H28. 1	< 0. 002	0. 006	20	8	－	0. 00000026
H28. 7	< 0. 005	< 0. 01	8	< 1	－	0. 000037
H29. 1	< 0. 004	< 0. 02	29	3	－	0. 000035
H29. 7	< 0. 005	< 0. 013	32	1	－	0. 000034
H30. 1	< 0. 005	0. 013	19	< 1	－	0. 000077
H30. 7	< 0. 004	< 0. 011	28	< 1	－	0. 0000022
H31. 1	< 0. 005	< 0. 011	18	2	－	0. 000038
R1. 7	< 0. 004	< 0. 011	30	< 1	0. 05	0. 000057
R2. 1	< 0. 005	< 0. 011	25	13	0. 12	0. 00041
R2. 7	< 0. 005	< 0. 011	25	16	0. 68	0. 00045
R3. 1	< 0. 005	< 0. 013	35	16	0. 55	0. 000044
R3. 7	< 0. 005	< 0. 013	28	16	1. 3	0. 000099
R4. 1	< 0. 004	< 0. 012	24	10	0. 35	0. 0019
R4. 7	< 0. 005	< 0. 012	19	18	1. 1	0. 0067
R5. 2	< 0. 005	< 0. 011	27	3	0. 18	0. 0000021
R5. 7	< 0. 004	< 0. 013	27	16	0. 30	0. 00000076
R6. 2	< 0. 005	< 0. 010	28	15	1. 4	0. 0080
R6. 9	< 0. 005	< 0. 012	17	14	1. 10	0. 000051
R6. 12	< 0. 005	< 0. 02	21	11	0. 3	0. 00022
自主基準値	0. 01	(0. 2)	50	70	－	0. 01
排出基準値	0. 08	(81. 4)	250	700	50	1

※全水銀は法律の改正に伴い、令和元年度から測定を開始した。

〔表6-2〕 2号炉

測定年月	ばいじん g/m ³ N	硫黄酸化物 m ³ N/h	窒素酸化物 vol ppm	塩化水素 mg/m ³ N	全水銀 μg/m ³ N	ダイオキシン類 ng-TEQ/m ³ N
H20. 1	<0.001	0.009	13	<30	－	0.0056
H20. 8	0.003	0.029	18	22	－	0.0041
H21. 1	0.004	0.041	18	<12	－	－
H21. 7	<0.001	0.02	24	9.1	－	0.0012
H22. 1	<0.001	0.01	27	<0.9	－	0.0062
H22. 7	<0.001	<0.005	18	3.6	－	0.004
H23. 1	<0.001	0.01	13	3.7	－	0.0018
H23. 7	<0.001	0.01	10	2.1	－	0.0031
H24. 1	<0.001	<0.006	20	8.8	－	0.0098
H24. 7	<0.001	0.01	24	4	－	0.00005
H25. 1	<0.001	<0.01	28	<2	－	0.000000075
H25. 7	0.004	0.02	13	6	－	0.00077
H26. 1	0.002	0.02	12	5	－	0.00066
H26. 7	<0.002	0.03	20	21	－	0.00000026
H27. 1	<0.002	<0.01	20	2.8	－	0.00000031
H27. 7	<0.002	<0.01	20	4.9	－	0.000022
H28. 1	<0.002	<0.007	30	4.7	－	0.0000002
H28. 7	<0.004	<0.01	27	<1	－	0.0034
H29. 1	<0.004	<0.01	39	1	－	0.00003
H29. 7	<0.004	<0.011	26	<1	－	0.000026
H30. 1	<0.004	<0.012	28	<1	－	0.0000011
H30. 7	<0.005	<0.011	24	<1	－	0.000025
H31. 1	<0.005	<0.011	19	5	－	0.0022
R1. 7	<0.004	<0.009	25	<1	0.32	0.00053
R2. 1	<0.004	<0.010	24	3	1.1	0.000037
R2. 7	<0.005	<0.011	22	4	0.3	0.000040
R3. 1	<0.004	<0.012	39	4	0.45	0.00049
R3. 7	<0.005	<0.012	17	10	5.9	0.0053
R4. 1	<0.005	<0.013	42	5	0.28	0.0057
R4. 7	<0.005	<0.011	10	2	0.68	0.00092
R5. 2	<0.005	<0.011	45	3	0.29	0.000045
R5. 7	<0.004	<0.011	20	7	0.26	0.000021
R6. 2	<0.004	<0.009	28	1	0.44	0.00090
R6. 9	<0.004	0.010	13	15	25	0.000090
R6. 12	<0.004	<0.010	32	8	1.2	0.0011
自主基準値	0.01	(0.2)	50	70	－	0.01
排出基準値	0.08	(81.4)	250	700	50	1

7 ごみ質の状況


〔表7-1〕 年度平均値の推移

単位：％

年度	ごみの種類組成						ごみの三成分		
	紙・布類	ビニール・合成樹脂	木・竹・わら類	厨芥類	不燃物類	その他	水分	可燃分	灰分
H18	55.6	12.7	10.5	20.2	0.9	0.1	53.2	40.6	6.2
H19	58.2	14.5	12.6	4.8	3.8	6.1	44.7	46.4	8.9
H20	46.6	18.3	12.6	12.0	2.1	8.4	43.5	51.1	5.4
H21	60.2	14.0	7.9	9.3	1.4	7.2	48.2	45.0	6.8
H22	62.2	14.9	6.8	8.3	1.2	6.6	45.5	48.5	6.0
H23	53.5	19.1	8.7	13.3	2.7	2.7	51.2	43.4	5.4
H24	63.5	10.9	12.3	8.2	1.5	3.6	44.6	46.7	8.7
H25	43.7	18.2	14.1	17.0	0.3	6.7	43.0	51.5	5.5
H26	56.3	14.0	10.9	13.0	1.3	4.5	45.9	47.6	6.5
H27	60.0	13.4	8.5	11.2	2.2	4.7	44.7	45.4	9.9
H28	60.9	10.7	10.7	7.6	1.8	8.3	47.4	42.6	10.0
H29	49.2	11.0	10.2	8.9	4.3	16.4	42.0	42.0	16.0
H30	52.6	13.2	14.0	9.6	2.1	8.5	40.0	51.0	9.0
R1	59.0	14.0	12.8	7.8	1.2	5.2	45.9	48.2	5.9
R2	57.3	9.5	21.2	7.9	0.4	3.7	43.6	53.1	7.5
R3	59.1	11.6	12.6	13.2	0.7	2.8	49.1	46.4	4.5
R4	57.5	13.5	14.8	9.8	2.0	2.3	47.1	48.3	4.5
R5	55.6	11.0	17.8	9.5	2.2	3.9	47.5	47.7	4.8
R6	52.0	10.4	19.4	10.3	1.9	6.0	42.2	52.6	5.2

〔グラフ7-1〕 ごみの種類組成の推移


単位：％

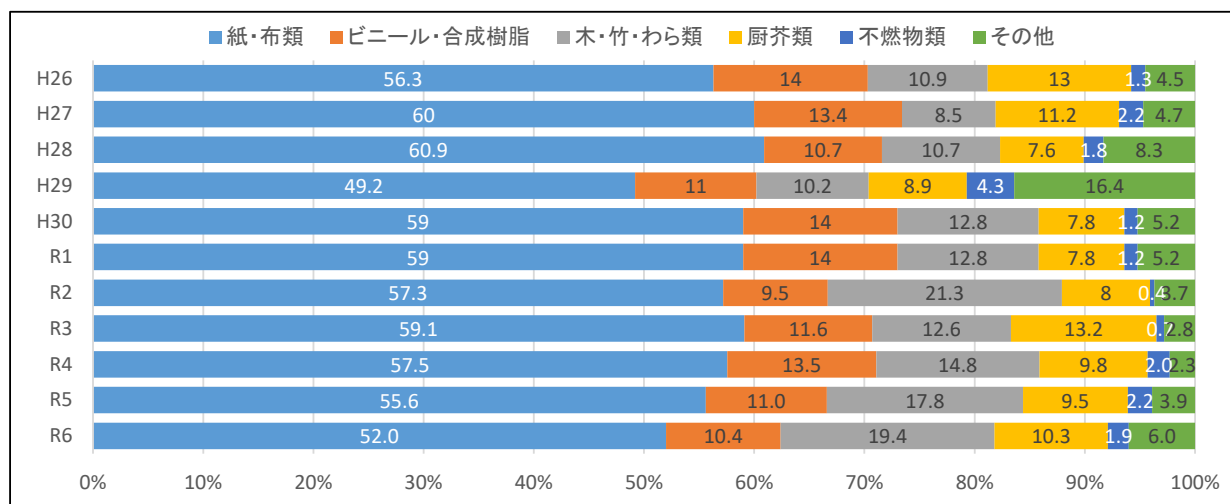

※スペースの都合上、平成26年度からのグラフ表示

〔グラフ7-2〕 ごみの三成分の推移

単位：％

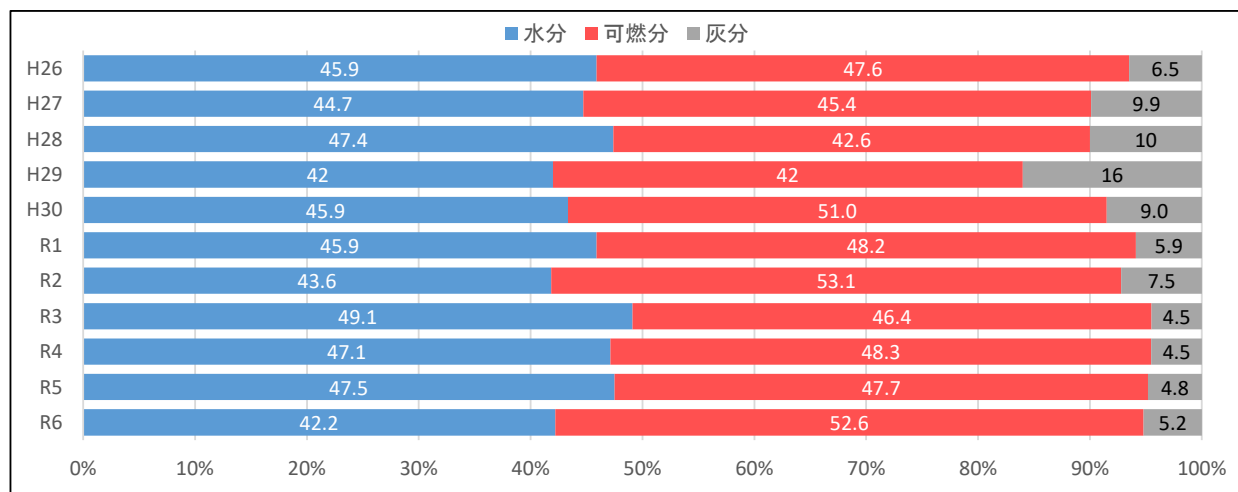

※スペースの都合上、平成26年度からのグラフ表示

8 可燃ごみ処理手数料

8-1 処理手数料収入の推移

〔表8-1〕


単位:円

年度	家庭ごみ	事業所ごみ			許可業者			合計
	現金	現金	後納	小計	現金	後納	小計	
H18	1,131,120	4,764,980	1,643,480	6,408,460	1,231,530	15,876,790	17,108,320	24,647,900
H19	1,875,000	9,740,000	5,365,600	15,105,600	1,846,400	37,427,200	39,273,600	56,254,200
H20	2,113,000	9,132,000	5,829,600	14,961,600	1,900,800	37,364,800	39,265,600	56,340,200
H21	2,462,800	8,964,000	5,389,600	14,353,600	1,433,600	37,974,400	39,408,000	56,224,400
H22	2,762,800	10,317,600	4,914,400	15,232,000	872,000	41,975,200	42,847,200	60,842,000
H23	2,990,800	11,298,400	5,113,600	16,412,000	838,400	42,537,600	43,376,000	62,778,800
H24	3,487,400	11,413,600	5,993,600	17,407,200	990,400	42,304,000	43,294,400	64,189,000
H25	3,852,800	9,536,800	8,799,200	18,336,000	992,800	43,032,000	44,024,800	66,213,600
H26	3,916,000	8,472,000	10,517,600	18,989,600	1,272,000	43,895,200	45,167,200	68,072,800
H27	5,991,700	8,428,100	11,451,800	19,879,900	1,270,900	52,677,000	53,947,900	79,819,500
H28	6,482,100	8,768,600	11,312,600	20,081,200	1,083,500	47,495,400	48,578,900	75,142,200
H29	7,229,700	8,867,200	9,680,600	18,547,800	1,294,700	47,035,400	48,330,100	74,107,600
H30	8,639,350	9,433,500	9,434,300	18,867,800	1,329,300	50,798,900	52,128,200	79,635,350
R1	9,981,050	9,683,921	9,704,468	19,388,389	1,201,041	49,447,596	50,648,637	80,018,076
R2	11,247,350	9,518,240	10,507,030	20,025,270	1,263,813	47,894,503	49,158,316	80,430,936
R3	10,502,000	8,679,738	9,666,508	18,346,246	997,274	48,394,655	49,391,929	78,240,175
R4	10,658,750	7,812,653	10,945,774	18,758,427	0	44,910,256	44,910,256	74,327,433
R5	9,919,550	7,083,332	10,986,174	18,069,506	0	42,927,727	42,927,727	70,916,783
R6	8,571,600	6,501,229	11,220,766	17,721,995	0	41,519,307	41,519,307	67,812,902

※各区分の定義は、目次頁参照のこと

新型コロナウイルス感染症対策として、事業所に対して後納への切替え依頼を行った。

〔グラフ8-1〕

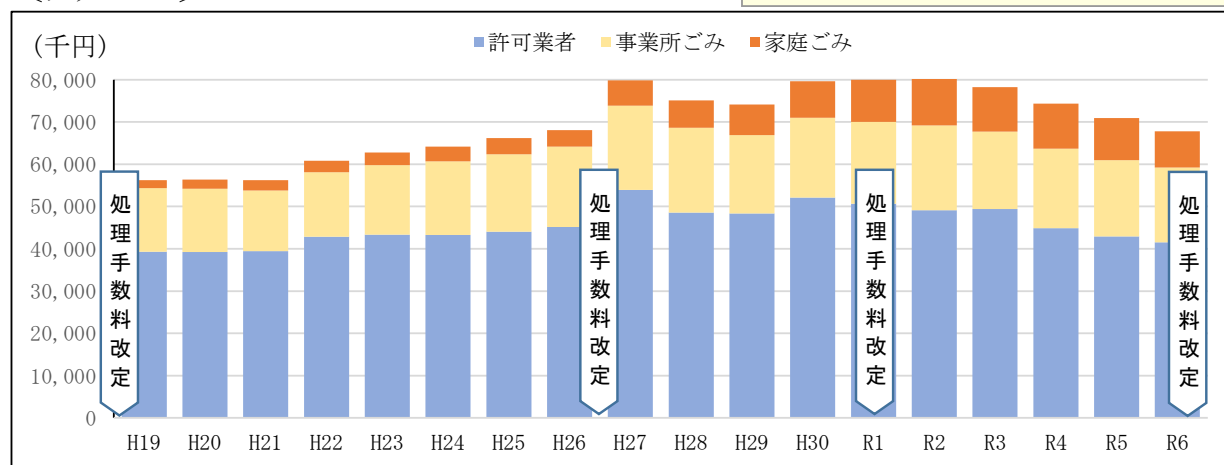

8-2 令和6年度の処理手数料

〔表8-2〕

区分		件数	重量 (t)	金額 (円)
家庭ごみ	現金	28,359	1,701.01	8,571,600
事業所ごみ	現金	4,416	647.50	6,501,229
	後納	4,397	1,119.94	11,220,766
	小計	8,813	1,767.44	17,721,995
許可業者	現金	0	0.00	0
	後納	4,178	4,140.97	41,519,307
	小計	4,178	4,140.97	41,519,307
計		41,350	7,609.42	67,812,902

〔表8-3〕 手数料改定状況

区分	家庭ごみ	事業所ごみ
～H19.3	100円/100kg	300円/100kg
H19.4～	200円/100kg	800円/100kg
H27.4～	50円/10kg	100円/10kg
R1.10～	〃	101円/10kg
R6.7～	〃	100円/10kg

(参考) 消費税率の変遷

H1.4(1989)	3%
H9.4(1997)	5%
H26.4(2014)	8%
R1.10(2019)	10%

9 運転保守管理業務委託

9-1 保証期間中の契約（単年度）

〔表9-1〕

単位:円

年度	初期契約額	支出額	支出額と 契約額の差	副資材の単価実績						搬入量 実績 (t)
				コークス(円/kg)		灯油(円/ℓ)				
				上半期	下半期	1四半期	2四半期	3四半期	4四半期	
H18	122,364,000	122,364,000	0		36	－	－	－	46	11,778
H19	429,318,750	429,255,750	△ 63,000	28	28	58	62	67	46	21,526
H20	429,318,750	438,538,889	9,220,139	39	39	79	85	115	74.5	21,319
計	981,001,500	990,158,639	9,157,139	－	－	－	－	－	－	54,623

9-2 長期継続契約 H21/4/1～R4/3/31

〔表9-2〕

単位:円

年度	初期契約額	支出額	支出額と 契約額の差	副資材の単価実績						搬入量 実績 (t)
				コークス(円/kg)		灯油(円/ℓ)				
				上半期	下半期	1四半期	2四半期	3四半期	4四半期	
H21	655,762,800	601,846,804	△ 53,915,996	80	45	55	44	50	53	21,166
H22	653,148,300	581,124,057	△ 72,024,243	45	53	59	63	56	58	21,560
H23	653,148,300	586,452,454	△ 66,695,846	50	52	70	78	72	72	22,070
H24	655,762,800	573,673,157	△ 82,089,643	50	46	75	77	66.5	72	22,154
H25	653,148,300	558,867,705	△ 94,280,595	42	42	84.5	74	81.5	83.5	22,666
H26	653,148,300	573,468,319	△ 79,679,981	41	40	84.5	88	88	85.5	22,662
H27	655,762,800	578,026,031	△ 77,736,769	39	39.8	61	65.5	62.5	58	22,239
H28	653,148,300	575,353,239	△ 77,795,061	37.7	36.7	47	48.5	49	52.5	21,974
H29	653,148,300	577,715,691	△ 75,432,609	45.7	45.4	60	57	55	63	21,910
H30	655,762,800	578,683,279	△ 77,079,521	47	57.4	70.5	69.5	73.5	78.5	23,006
R1	653,148,300	587,539,665	△ 65,608,635	55.7	55.2	66	74.5	66.5	67	22,770
R2	653,148,300	578,470,224	△ 74,678,076	50	48	71	36.5	56	52.5	22,845
R3	653,148,300	585,077,172	△ 68,071,128	45	54	61.5	70	77.5	87.5	22,369
合計	8,501,385,900	7,536,297,797	△ 965,088,103	-	-	-	-	-	-	289,391

9-3 延長契約（1年間） R4/4/1～R5/3/31

〔表9-3〕

単位:円

R4	673,716,000	655,806,611	△ 17,909,389	75	100.3	88	88	87	88			21,495
----	-------------	-------------	--------------	----	-------	----	----	----	----	--	--	--------

コロナ禍の回復やロシアのウクライナ侵攻等の影響により化石燃料の市場価格が世界的高騰

9-4 長期継続契約 R5/4/1～R20/3/31（令和5年12月21日変更契約） 11,509,703,700円

〔表9-4〕

単位:円

年度	初期 契約額	支出額	支出額と 契約額の差	副資材の単価実績								搬入量 実績 (t)
				コークス(円/kg)				灯油(円/ℓ)				
				1四半期	2四半期	3四半期	4四半期	1四半期	2四半期	3四半期	4四半期	
R5	798,372,731	752,605,662	△ 45,767,069	98	98	99.4	89	88.5	88	103.5	90	20,466
R6	779,259,131	746,073,007	△ 33,186,124	83.2	95.7	93.3	86.8	93	93.5	90.5	92	19,535
計	11,509,703,700	1,498,678,669	△ 78,953,193	-	-	-	-	-	-	-	-	40,001


10 メンテナンスの状況

〔表10-1〕 月別メンテナンス人員の状況

単位：人

年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
H19	16	0	24	12	22	13	203	137	10	28	52	16	533
H20	71	7	99	89	31	563	112	18	31	23	35	42	1,121
H21	35	4	39	24	35	4	561	50	36	48	50	83	969
H22	26	68	711	38	40	60	53	37	30	31	56	85	1,235
H23	79	13	547	80	32	13	58	59	47	51	61	41	1,081
H24	161	13	622	31	30	117	15	59	54	29	124	81	1,336
H25	48	121	665	54	34	43	48	84	48	63	117	55	1,380
H26	104	175	692	57	66	64	59	62	57	59	56	70	1,521
H27	64	195	598	61	60	77	71	52	58	56	80	132	1,504
H28	55	117	750	52	84	82	80	54	55	76	80	56	1,541
H29	51	131	528	55	53	127	51	84	48	52	66	112	1,358
H30	52	326	634	142	71	60	78	109	40	63	98	96	1,769
R1	696	95	62	74	42	42	63	54	59	61	50	88	1,386
R2	511	178	163	88	62	55	50	50	60	41	100	78	1,436
R3	497	174	144	41	52	59	58	60	69	58	73	62	1,347
R4	620	263	157	50	50	84	65	48	46	48	71	55	1,557
R5	338	236	106	63	61	103	64	61	62	62	60	84	1,300
R6	341	197	131	63	54	86	60	44	50	45	89	48	1,208
累計													23,582

〔グラフ10-1〕 年度別メンテナンス人員の状況

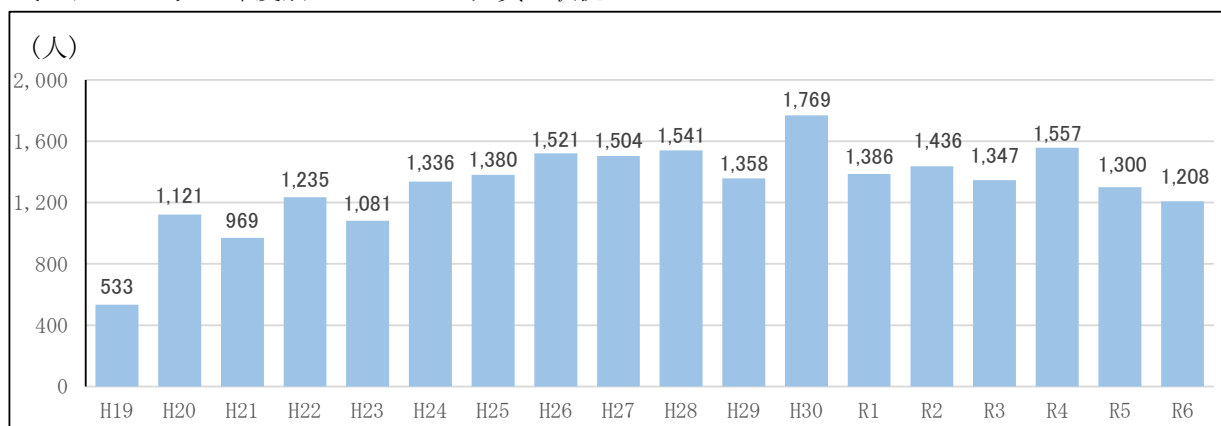

※基幹的設備改良工事分（令和5年度～令和7年度）の人員を含まない。



〔表10-2〕 基幹的設備改良工事の経費内訳

単位：円

年度	工事費+旅費+施工監理費	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金額	補助金控除後の負担額	過疎対策事業債充当額	過疎対策事業債交付税措置額	実質負担額	延命期間中の年額(実質負担額÷15年)
R5	61,600,000	1,017,000	60,583,000	60,583,000	42,408,000	18,175,000	—
R6	3,627,656,540	1,349,013,000	2,278,643,540	2,278,643,540	1,595,050,000	683,593,540	—
R7	1,689,952,720	549,102,000	1,140,850,720	1,140,850,720	798,595,000	342,255,720	—
合計	5,379,209,260	1,899,132,000	3,480,077,260	3,480,077,260	2,436,053,000	1,044,024,260	69,601,617

※令和7年度は見込み額。過疎債については利子が反映されていない。

11 ごみ処理経費

エコクリーンセンター建設費

建物建設費 5,922,000,000円(うち国庫補助金が1,191,608,000円、残りは地方債と一般財源)

〔表11-1〕 ごみ処理経費決算額の推移(施設整備費を除く。)

単位:円


年度	塵芥処理費			ごみ搬入量(t)	1t当たりの処理経費
		うち維持 管理費	うち投資 的経費		
R1	653,326,755	176,503,700		22,770	28,693
R2	644,972,911	178,123,000		22,845	28,232
R3	661,298,879	178,123,000		22,369	29,563
R4	735,625,161	193,259,000		21,495	34,223

新契約(基幹改良工事期間中)

R5	823,642,287	231,752,429	484,000	20,466	40,244
R6	895,155,196	248,743,000		19,535	45,823

※基幹改良工事費(R5:61,600,000円、R6:3,627,656,540円)を含まない1t当たりの処理経費

〔グラフ11-1〕

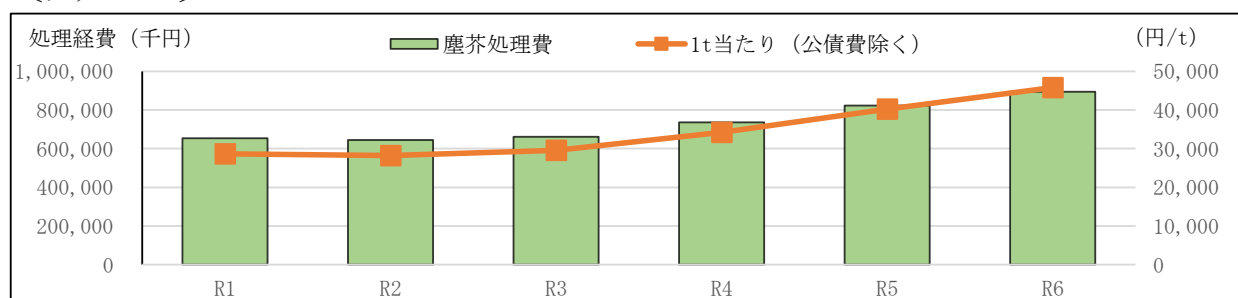

12 視察・見学者

〔表12-1〕

年度	団 体 数				人 数(人)			
	小・中学校等	大学・一般	官公庁	計	小・中学校等	大学・一般	官公庁	計
R1	18	5	4	27	320	57	34	411
R2	0	0	1	1	0	0	3	3
R3	13	1	0	14	268	2	0	270
R4	0	0	0	0	0	0	0	0
R5	12	2	1	15	309	15	16	340
R6	12	0	0	12	409	0	0	409

※令和2年度と4年度は新型コロナウイルス感染症の影響による。

※供用開始から平成30年度までは475団体、11,626人の見学を受け入れた。

12-2 見学の様子(写真は令和6年9月17日来場の浜田市立三隅小学校4年生)



エコクリーンセンターの概要

炉形式	高温ガス化直接熔融炉（コークスベッド式シャフト炉）
処理能力	98 t / 日（49 t / 日×2炉）
発電設備	蒸気タービン発電機（出力最大1,800kW）
建設工期	平成16（2004）年6月～平成18（2006）年11月
稼動開始	平成18（2006）年12月
敷地面積	44,976㎡
延床面積	6,798㎡
事業費	66億7,200万円
施工監理	東和科学㈱（現㈱東和テクノロジー）
設計施工	JFE環境ソリューションズ㈱（現JFEエンジニアリング㈱）

（基幹的設備改良工事）

工期	令和5（2023）年3月23日～令和8（2026）年3月31日
事業費	53億7,871万円
施工監理	日本水工設計㈱
設計施工	JFEエンジニアリング㈱
工事内容	基幹的な機器の更新による延命化（令和19年度までの15年間） 二酸化炭素排出量削減対策（5.1%） ごみピット火災対策強化

搬入時間	午前9時～午後4時30分 （ただし、土曜日、日曜日、祝日、12月29日～1月3日を除く。）
------	--


令和7年度版 数字とグラフで見る可燃ごみ処理の状況

令和7年6月

編集・発行 浜田地区広域行政組合 総務課
〒699-3161 島根県江津市波子町口321番1
（エコクリーンセンター内）
Tel 代 （0855） 53-5081
Fax （0855） 53-5088
Website <https://www.hamadakouiki.jp/>



令和6年度 可燃ごみ処理実績

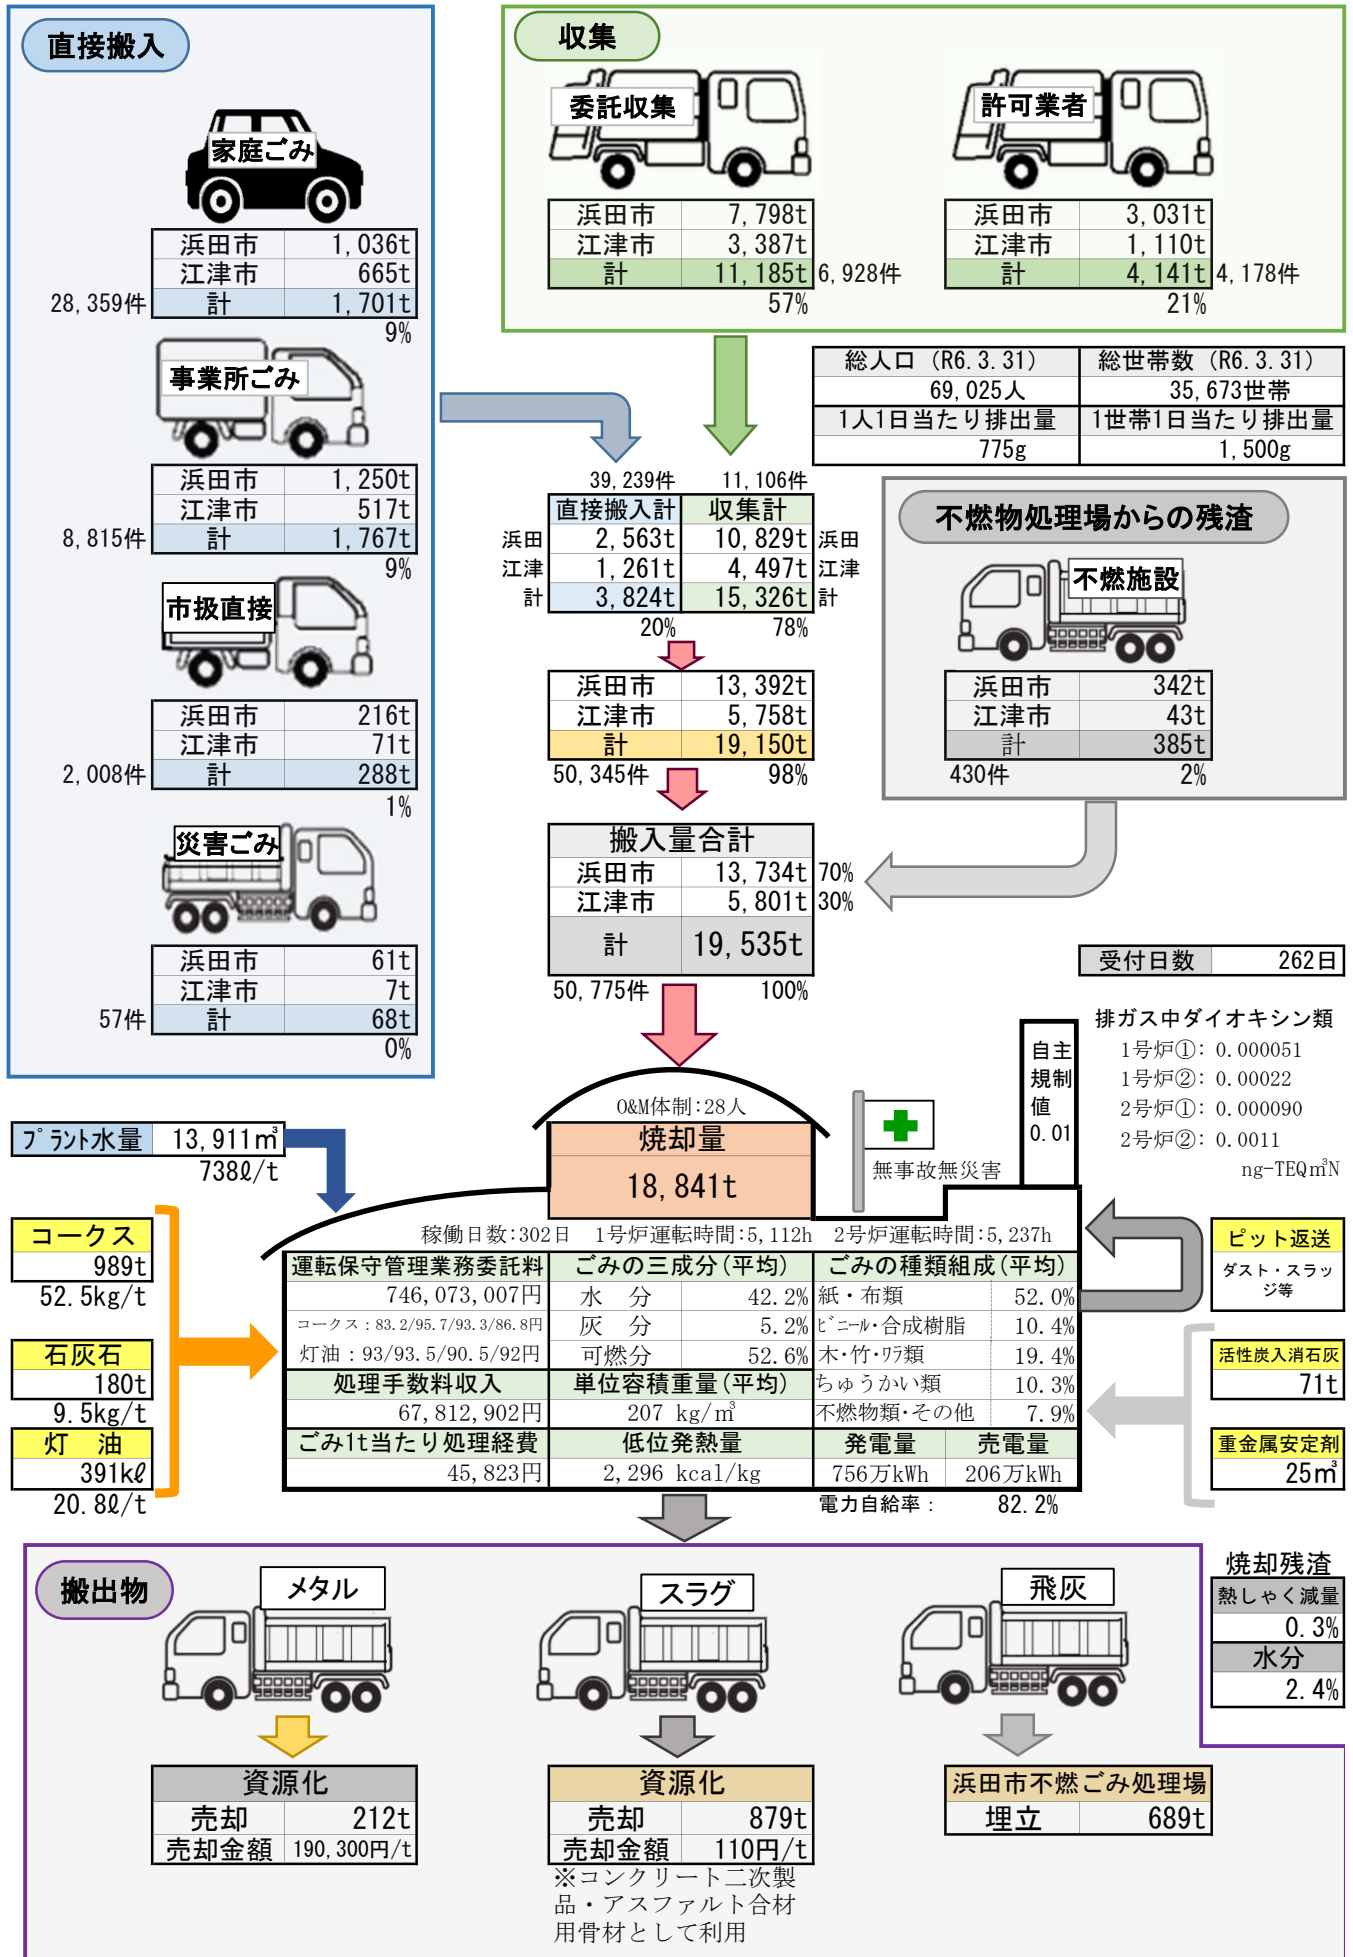

搬出物



メタル

資源化

売却	212t
売却金額	190,300円/t



スラグ

資源化

売却	879t
売却金額	110円/t

※コンクリート二次製品・アスファルト合材用骨材として利用



飛灰

浜田市不燃ごみ処理場 埋立 689t

焼却残渣

熱しゃく減量	0.3%
水分	2.4%